

全方向スイッチ の作り方


<準備するもの>



<おもな道具> ニッパー、半田こて&ハンダ、ホットガン など




❶ どちらもクリップの片側の穴に配線を通します。

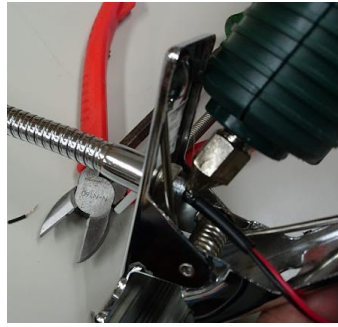

❷ ジャック側のコードが断線しないように穴の近くで収縮チューブを止め、ホットガンで穴のところで固定します。




❸ じゃばらの所で線の先が引っかかりやすいので辛抱強く通していきます

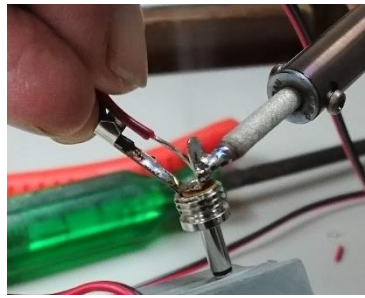

❹ コードを半田づけします。繰り返しますが、付ける前に必ず**ジャックのケースと収縮チューブを通して**おいて下さい！



❺ 通したらクリップの先のゴムのほうに線を通していきます。

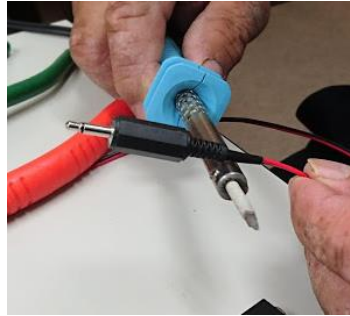

❻ 半田付けしたらケースを取り付け、収縮チューブを固定します。



❼ クリップで止めた線の先端の銅線を取り出します。



❽ 線の反対側をスイッチの3つある端子のうちの“1”と“3”に繋がります。



❾ 線の先に予備ハンダを付けます。**収縮チューブ2個とジャックのケースを通して**おいて下さい。



❿ クリップに挟んで完成です。先端にウレタンなどを刺し、それをカラフルなビニールテープで巻くと先が取れにくく認識もしやすいと思います。